



Katalógus



Ragasztók/tömítőanyagok



Technikai sprayk



Technikai folyadékok



Szerelőpaszták és Kenőanyagok



Szerelőszalag




WEICON TOOLS®



www.weicon.com/app

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

Technikai sprayk

Ragasztó sprayk

Extra erős Ragasztó spray	151
Ragasztó spray	151
Ragasztó spray, szétszedhető	151

Speciális sprayk

Szivárgásvizsgáló sprayk	152
Repedés kereső	153
Felület javító és tömítő spray	154
Füstérzékelő teszt spray	155
Starter Spray	155
Fagyasztó spray	155



Technikai sprayk

A WEICON név garantálja a termékek magas minőségét, melyeket hosszú évek óta sikeresen használnak a gyártás, a javítás és a karbantartás területén. Termékeink az Önök vállalatánál is számos feladatra és problémára fognak megoldást biztosítani.

A folyamatos fejlesztéseknek, a gyakorlati tapasztalatokhoz és igényekhez való igazodásnak és a környezetvédelmi elvárásoknak köszönhetően a minőség folyamatosan magas tud maradni.

- Felület- és korrózióvédő sprayk
- Tisztító és zsírtalanító sprayk
- Ápoló és karbantartó sprayk
- Eltávolító és Szétválasztó sprayk
- Kenőanyagok



Cink Spray

Tartós katódos korrózióvédelem

WEICON Cink spray német TÜV jóváhagyással rendelkezik és tartós katódos védelmet biztosít minden fém felületen. A spray gyorsan száradó, tapadó, mikroszemcsés cinkrészecskéket tartalmazó védőréteget alakít ki a felületeken.

A Cink Spray-vel bevont alkatrészek még a DIN 53167 és DIN 50021 szerinti, több mint 1050 órás sós vizes teszt utána sem mutatták jelét korróziónak. A cink pelyhek ellenálló védőréteget képeznek, ami ellenáll az extrém időjárási és környezeti körülményeknek.

Ezáltal a WEICON Cink spray a DIN EN ISO 1461 szabványnál magasabb követelményeknek felel meg. A WEICON Cink spray alkalmazható magas minőségű rozsdásodás elleni alapozóként, hegesztéseknél, fúrásoknál megsérült felületek kijavítására, ponthegesztések esetén lemezek belső pereménél köztes áramvezető réteggént, és bárhol, ahol a fémet védeni kell a korróziótól.



400 ml
11000400



Nonfood Compounds
Program Listed R2

Cink Spray, magasfényű

Tartós katódos korrózióvédelem, magasfényű, színe azonos a tűzhorganyzott felületekkel

A Cink spray „magasfényű“ német TÜV jóváhagyással rendelkezik és tartós katódos korrózióvédelmet biztosít minden fém felületen. Magasfényű, színe azonos a tűzhorganyzott felületekkel.

A spray gyorsan száradó, erősen tapadó, mikroszemcsés cink pelyhekből álló védőréteget képez a felületeken. A cink pelyhek ellenálló védőréteget képeznek, ami ellenáll az extrém időjárási és környezeti körülményeknek.

A WEICON Cink spray „magasfényű“ alkalmazható magas minőségű rozsdásodás elleni alapozóként, hegesztéseknél, fúrásoknál megsérült felületek kijavítására, ponthegesztések esetén lemezek belső pereménél köztes áramvezető réteggént, és bárhol, ahol a fémet védeni kell a korróziótól.



400 ml
11001400



Nonfood Compounds
Program Listed R2



Technikai sprayk

Felület- és korrózióvédő sprayk

Cink-Alu Spray

Korrózió elleni védelem, színe hasonló a tűzhorganyzott felületekhez

A Cink-Alu spray tartósan véd minden fém felület a rozsdától és a korróziótól. A WEICON Cink-Alu spray gyorsan száradó és jól tapadó védőréteget képez a felületen, ami sok vegyi anyaggal szemben ellenálló.

A Cink-Alu spray porszárak kb. 15 perc után, és 12 óra elteltével előkezelés nélkül festhető. A WEICON Cink-Alu spray alkalmazható sérült tűzhorganyzott felületek javítására, valamint hegesztett kötések és fűrt lyukak színben megegyező bevonására.



400 ml
11002400



Galva-Spray

Új

Színe azonos a tűzhorganyzott felületekkel, a DIN EN ISO 9227 szerinti >450 ó sós vizes teszt

A WEICON Galva spray tartós védőréteget képez bármilyen fém felületen. Megóvja a fémet a rozsdától és korróziótól, gyorsan szárad és erősen tapad.

A spray ellenálló a sós és édes vízzel szemben, hőálló +300°C-ig. A DIN 9227 szerinti sós víz tesztek során a WEICON Galva Spray-vel bevont alkatrészek 450 óra elteltével sem mutattak korrózió jelét.

A spray alkalmazható tűzhorganyzott felületek színben megegyező javítására, nagyon hatékony rozsdá elleni primerként pl. karosszériákon, hegesztett és fűrt felületek bevonására, ponthegeesztések esetén köztes áramvezető réteggént.



400 ml
11005400

Rozsdavédelem 2000 PLUS

Speciális korrózió és időjárás-álló felület bevonat

A Rozsdavédelem 2000 PLUS vasoxid (hematit) bázisú, nagyon hatékony korrózió és időjárás-álló felület bevonó anyag. A nagy tisztaságú vasoxid pigmentek lemezes szerkezete által tartós, időjárás- és vízálló felületvédelem alakítható ki.

A DIN 9227 szerinti sós víz tesztek során a WEICON Rozsdavédelem 2000 PLUS Spray-vel bevont alkatrészek 2000* óra elteltével sem mutattak korrózió jelét.

A Rozsdavédelem 2000 PLUSZ alkalmazható fémszerkezetek építésénél és beszerelésnél, ahol előfordulhat extrém időjárás és környezeti hatás, valamint mindenhol ahol tartós korrózióvédelemre és optikailag szép felületre van szükség.

A WEICON Rozsdavédelem 2000 PLUS alkalmazható csarnok és acél szerkezeteknél, vas korlátoknál és rácsoknál, kerítésekénél, védőkorlátoknál és erkélyeknél, kapuknál és kültéri lámpáknál, oszlopoknál és minden alkatrésznél ahol nagy a veszélye a korrózió kialakulásának.

* Sérülésmentes cink alapozóra két, keresztirányban felhordott réteggént.



400 ml
11013400
ezüstszürke

400 ml
11012400
antracit-szürke





Alumínium spray A-100

Kiváló korrózió védelem, dörzsölés-álló

A WEICON Alumínium spray A-100 dörzsölés-álló, ellenálló többféle hígított savval és lúggal, valamint az időjárási körülményekkel szemben. A spray <math>< 99,5\%</math>-os tisztaságú alumíniumszemcséket tartalmaz.

A WEICON Alumínium spray A-100 kiváló korrózióvédelmet biztosít az összes fém felületen.

A WEICON Alumínium spray A-100 alkalmazható légkondicionáló és szellőző berendezéseknél, kemencéknél, kazánoknál, csőrendszereknél, gépburkolatoknál, üvegszálás jármű karosszéria elemeknél, modellépítésben, hobbi munkáknál, játékkészítésnél és számos más alkalmazási területen.



400 ml ✓
11050400

Alumínium spray A-400

Extra fényes

Az Alumínium spray A-400 extra fényes, ellenálló többféle hígított savval és lúggal, valamint az időjárási körülményekkel szemben. A spray <math>< 99,5\%</math>-os tisztaságú alumíniumszemcséket tartalmaz.

A WEICON Alumínium spray A-400 kiváló korrózióvédelmet biztosít az összes fém felületen.

Az Alumínium spray A-400 alkalmazható légkondicionáló és szellőző berendezéseknél, kemencéknél, kazánoknál, csőrendszereknél, gépburkolatoknál, üvegszálás jármű karosszéria elemeknél, modellépítésben, hobbi munkáknál, játékkészítésnél és számos más alkalmazási területen.



400 ml ✓
11051400

Technikai sprayk

Felület- és korrózióvédő sprayk

Ragasztók/formléanyagok

Technikai sprayk

Technikai folyadékok

Szerelőpaszták

Kendőanyagok

WEICON TOOLS®

Egyéb

Rozsdamentes acél spray

Hatékony korrózióvédelem

Akril gyanta és rozsdamentes acél pigment alapú spray mely korrózió ellen védő és időjárásálló bevonatot képez. Rövid ideig ellenáll a +300°C hőmérsékleteknek.

WEICON Rozsdamentes acél spray akril gyanta és rozsdamentes acél pigment bázisú anyag, mely vegyi anyagokkal, korrózióval és az időjárási hatásokkal szemben ellenálló felületet képez. Rövid ideig ellenáll a +300°C hőmérsékleteknek.

A Rozsdamentes acél spray alkalmazható bárhol ahol ellenálló és hatékony védőrétegre van szükség. A keverék többek között krómot, nikkelt és mangánt tartalmaz. A WEICON Rozsdamentes acél spray alkalmazható sérült teherautó és utánfutó karosszériák javítására, továbbá silóknál, tartályoknál és csőrendszereknél akár kültéren is. Emellett alkalmas dekorációs munkákra, üveg, fa, kő, kerámia és a legtöbb műanyag vizuális javítására.



400 ml ✓
11100400

Rozsdamentes acél spray magasfényű

Rozsdamentes, pl. V2A, V4A acélhoz hasonló felületet képez

A „magasfényű” akril gyanta és rozsdamentes acél pigment bázisú, korrózió és időjárás-álló felületi bevonat. Rövid ideig akár a +300°C hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acélhoz hasonló felületet képez.

Rozsdamentes acél spray magasfényű alkalmazható bárhol ahol ellenálló és hatékony védőrétegre van szükség. A keverék többek között krómot, nikkelt és mangánt tartalmaz.

WEICON Rozsdamentes acél spray magasfényű alkalmazható teherautó felépítmények, siló tartályok, csővezetékek sérült részeinek javítására akár kültéren is. Emellett alkalmas dekorációs munkákra, üveg, fa, kő, kerámia és a legtöbb műanyag vizuális javítására.



400 ml ✓
11104400





Króm-ezüst Spray

magasfényű, alumínium bázisú
korrózióvédő felület bevonó anyag

A Króm-ezüst spray magasfényű felület bevonó anyag. Speciális összetételének és a lehető legtisztább fémpigmenteknek köszönhetően rendkívül fényes bevonatot képez.

A WEICON Króm-ezüst spray alkalmazható prototípusokhoz és mintadarabokhoz, fémbevonatként pl. fényvetőkön, kiállítási standoknál és kirakatoknál, dekorációs munkáknál, valamint különböző anyagok vizuális javítására.



400 ml ✓
11103400

Vörösréz spray

Kiváló minőségű, hatékony fém spray

A WEICON Vörösréz spray kiváló minőségű, magas vörösréz tartalmú, nagyon jól tapadó időjárásálló fém spray. Hatékony, vasmentes védő- és dekorációs réteget hoz létre, bel- és kültéren egyaránt alkalmazható.

Alkalmos különböző felületek és alkatrészek optikai javítására (vörösréz-bevonat). A Vörösréz spray alkalmazható ablakpárkányokon, ereszcsonatokon, kültéri lámpáknál, levélsekrényeken, valamint hobbi és dekorációs munkáknál.



400 ml ✓
11101400

Korrózióvédő spray

Fém alkatrészek korrózióvédelme
beltéri használatra

A WEICON Korrózióvédő spray átlátszó film védőréteg, mely németországi TÜV jóváhagyással rendelkezik. Száraz, viaszos réteget képez a felületen, ami tartósan védi a szerszámokat és a precíziós alkatrészeket.

A WEICON Korrózióvédő spray alkalmazható biztonságos korrózióvédő réteggént a festetlen fém alkatrészek, munkadarabok beltéri tárolásánál, viaszos védőréteggént bármilyen szállításánál, valamint szerszámok és precíziós alkatrészek konzerválására. A védőréteg könnyen eltávolítható (pl. WEICON Tisztító S-el).



400 ml ✓
11550400



Technikai sprayk Felület- és korrózióvédő sprayk

Messing-Spray



Arany spray

Magas minőségű és hatékony fém spray

A WEICON Arany spray arany színű pigmenteket tartalmazó, kiválóan fedő, időjárás-álló fém spray. Alkalmos számos anyag esztétikai javítására, például fémre, fára, gipszre, betonra, vakolatra vagy gipszkartonra kül- és beltéren egyaránt.

A spray alkalmazható dekorációs munkákra, pl. tárgyak bevonására, dísz tárgyak, képkeretek díszítésére, illetve fúrás, hegesztés vagy csiszolás miatt elszíneződött sárga krómozott felületek javítására. Emellett számos más felhasználási lehetősége van pl. a kézműves és művészeti munkáknál, restaurálási munkáknál és a hobbi területeken.



400 ml ✓
11105400

Sárgaréz spray

Magas minőségű és hatékony

A WEICON Sárgaréz spray magas sárgaréz tartalmú, sárgaréz színű fém spray számos anyag védelmére és optikai javítására.


A Sárgaréz spray alkalmazható restaurálási munkáknál, dekorációs célokra, kézműves és művészeti munkáknál, restaurálási munkáknál és a hobbi területeken. Emellett alkalmas a fúrás, hegesztés vagy csiszolás miatt elszíneződött sárga krómozott felületek javítására is.




400 ml ✓
11102400



VIDEO



Műszaki adatok

	Cink spray 	Cink spray magasfényű	Cink -Alu spray	Galva spray	Rozsdavédelem 2000 PLUS antracit-szürke	Rozsdavédelem 2000 PLUS ezüstszürke	
Szín*1:	RAL 9006, enyhén kopott tűzhorganyzott szín	megfelel a RAL 9006, frissen tűzhorganyzott színnek	RAL 9006, frissen tűzhorganyzott szín	RAL 9006, frissen tűzhorganyzott szín	sötétszürke / DB 703	ezüstszürke / DB 701	
Alkalmazási:	beltéren és kültéren						
Kötőanyag:	sztirollal polimerizált alkid gyanta	módosított alkid gyanta	akril gyanta	akril gyanta	alkyd gyanta		
Pigment:	cink pelyhek és alumínium pigmentek	cink pelyhek és alumínium pigmentek	cink és alumínium pigmentek	cink és alumínium pigmentek	hematit lamellák		
Pigment tisztaság:	kb. 99,9 Zn / kb. 99,9% Al	kb. 99,9 Zn / kb. 99,5% Al	kb. 99,5% Al / kb. 94,0% Zn	kb. 99,5% Al / kb. 94,0% Zn	> 90% vasoxid		
Fém tartalom a száraz filmrétegben:	kb. 70%	kb. 70%	kb. 51%	kb. 51%	kb. 58%		
Tartalom:	400 ml						
Fajlagos súly g/cm ³ :	1,1 - 1,3	1,0 - 1,2	0,90 - 1,0	0,90 - 1,0	1,3 - 1,4		
Javasolt primer:	nem szükséges	Cink spray			nem szükséges		
Feldolgozási hőmérséklet*2:	+5°C - +35°C, optimális feldolgozási hőmérséklet +18°C - +25°C						
Anyagigény 1.5 keresztirányú rétegnél*3:	kb. 150 ml/m ²				kb. 160 ml/m ²		
Rétegvastagság 1.5 keresztirányú rétegnél*3:	kb. 30-50 µm	kb. 20-40 µm			kb. 60-80 µm		
Száradási idő*3:	porszáraz	kb. 15 perc				kb. 30 perc	
	kikeményedés	kb. 12 ó				kb. 24 ó	
	felülfesthető	kb. 24 ó	kb. 12 ó		kb. 24 ó		
Dörzsölésálló	dörzsölésálló						
Kereszt-karcolási vizsgálat DIN 53151 / ISO 2409:	kereszt-karcolási érték GT 0	kereszt-karcolási érték GT 0 - GT 1			kereszt-karcolási érték GT 0 - GT 1		
Sós vizes teszt DIN 50021 / DIN 53167:	>1.050 ó	>550 ó	>450 ó		>2.000 ó*4		
Mandrel hajlítási vizsgálat DIN EN ISO 1519:	nincs hajszálrepedés						
Fedő réteg:	nem szükséges						
Hőállóság teljes kikeményedés után:	-50°C - +500°C	-50°C - +300°C			-50°C - +300°C		
Tárolási stabilitás*5:	24 hónap						

*1 1 Megfelel kb. az adott RAL színeknek.

*2 +10°C alatti feldolgozási hőmérséklet esetén a spray-ket felhasználás előtt szobahőmérsékletűre (+20°C) kell hozni.

*3 A spray és a felület hőmérséklete +20°C, relatív páratartalom 50%.

Technikai sprayk

Műszaki adatok

Alumínium spray A-100	Alumínium spray A-400	Rozsdamentes acél spray	Rozsdamentes acél spray, magasfényű	Króm-ezüst spray	Arany spray	Vörösréz spray	Sárgaréz spray
alumínium-fémes, matt	alumínium, fényes	RAL 9007, rozsdamentes acél, fémes, matt	rozsdamentes acél, fémes, fényes	alumínium, fényes	arany színű, matt	vörösréz színű, matt	sárgaréz színű, matt
beltéren és kültéren	beltéren és kültéren	beltéren és kültéren	beltéren és kültéren	beltéren	beltéren és kültéren	beltéren és kültéren	beltéren és kültéren
akril gyanta	szénhidrogén gyanta	akril gyanta	alkid gyanta	természetes gyanta	akril gyanta	akril gyanta	akril gyanta
alumínium pigment	alumínium pehely pigment	rozsdamentes acél pigment	rozsdamentes acél és alumínium pigment	alumínium pehely pigment	arany színű pigment	vörösréz pigment	sárgaréz pigment
kb. 99,5% Al	kb. 99,5% Al	Rozsdamentes acél ötvözet kb. 98,5%	VA-ötvözet kb. 98,5% Al	kb. 99,5% Al	kb. 99,9% Ms	kb. 99,9% Cu	kb. 99,9% Ms
kb. 43%	kb. 23%	kb. 45%	kb. 35,0% VA/Al	kb. 15%	kb. 52%	kb. 50%	kb. 52%
0,9 - 1,0	0,8 - 0,9	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0	0,8 - 0,9	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0
Cink spray	Cink spray	Cink spray	Cink spray	Cink spray	Cink spray	Cink spray	Cink spray
+5°C - +35°C, optimális feldolgozási hőmérséklet +18°C - +25°C							
kb. 120 ml/m ²	kb. 120 ml/m ²	kb. 120 ml/m ²	kb. 120 ml/m ²	kb. 150 ml/m ²	kb. 120 ml/m ²	kb. 120 ml/m ²	kb. 120 ml/m ²
kb. 25-35 µm	kb. 10-15 µm	kb. 20-30 µm	kb. 15-25 µm	kb. 10-20 µm	kb. 20-30 µm	kb. 20-30 µm	kb. 20-30 µm
kb. 10 perc							
kb. 4-6 ó		kb. 10 ó		kb. 4-6 ó			
kb. 4-6 ó	nem felülfesthető	kb. 4-6 ó	kb. 8 ó	nem felülfesthető	kb. 4-6 ó	kb. 4-6 ó	kb. 4-6 ó
dörzsölésálló	nem dörzsölésálló	dörzsölésálló	dörzsölésálló	nem dörzsölésálló	dörzsölésálló	dörzsölésálló	dörzsölésálló
kereszt-karcolási érték GT 0 - GT 1							
---			>140 ó	---			
nincs hajszálrepedés							
nem szükséges	nem felülfesthető	nem szükséges	nem szükséges	nem szükséges	nem szükséges	nem szükséges	nem szükséges
-50°C - +800°C ⁶	-50°C - +800°C	-50°C - +300°C	-50°C - +300°C	-50°C - +400°C	-50°C - +300°C	-50°C - +300°C	-50°C - +300°C
24 hónap							

⁶ Két, keresztirányú rétegben felhordva sérülésmentes cink alapozóval kezelt felületre.

⁴ Állandó, +20°C szobahőmérséklet és száraz helyen történő tárolás esetén. Ugyanez vonatkozik az eredeti, zárt tartályokra, melyek nincsenek kitéve közvetlen vagy közvetett napsugárzásnak.

⁵ +350°C felett nem dörzsölés-álló.



Tisztító S Spray

Tisztító és zsírtalanító minden fém, üveg, kerámia és számos műanyag felülethez

A WEICON Tisztító S spray tisztít és zsírtalanít, visszamaradt anyag nélkül elpárolog. A speciális szelep lehetővé teszi, hogy a spray bármilyen pozícióban használható legyen.

A Tisztító S spray alkalmazható minden fém, üveg, és kerámia felületen, a legtöbb műanyagon és hőre lágyuló műanyagon (pl. PVC, PMMA – plexi, polisztirol, stb.).

A WEICON Tisztító S spray alkalmazható tisztításra és zsírtalanításra alapozás és festés előtt, gépkatrészek tisztítására, illetve WEICON termékek használata előtt azokban az esetekben amikor a zsíros, szennyezett felület befolyásolná a termék hatékonyságát.



500 ml ✓
11202500

Fast Cleaner

Tisztító és zsírtalanító anyag érzékeny területekre

A Fast Cleaner NSF regisztrációval rendelkezik, élelmiszeriparban használható. Hatékony tisztító és zsírtalanító anyag a karbantartási munkák során keletkező szennyeződések és a felületre még nem rászáradt ételmaradványok eltávolítására az élelmiszeriparban, vegyiparban és kozmetikai szektorban.

A Fast Cleaner alkalmas a WEICON ragasztó- és tömítőanyagok és a WEICON fém sprayk használata előtti tisztításra és zsírtalanításra.

A Fast Cleaner pH-semleges, kompatibilis a felületekkel és számos anyagon alkalmazható, pl. fémeken, üvegen, kerámián, a legtöbb gumin és műanyagon.



Nonfood Compounds
Program Listed A1



500 ml ✓
11212500

Ragasztók/tömítőanyagok

Technikai sprayk

Technikai folyadékok

Szerelőpaszták

Keményanyagok

WEICON TOOLS®

Egyéb



Univerzális spatula fehér

Speciális spatula a szennyeződések és anyagmaradványok kíméletes eltávolításához. Alkalmazható az élelmiszeriparban. (10/2011/EC EU rendelet - élelmiszerrel kapcsolatba kerülő műanyagok.)

10953008



Technikai sprayk

Tisztító és zsírtalanító sprayk

Felület tisztító spray

Felületek ragasztás előtti kezelése

A WEICON Felület tisztító spray a WEICON ragasztók és tömítőanyagok használata előtti felülettisztítást és zsírtalanítást biztosítja. A Felület Tisztító spray használható fémmre, üvegre, kerámiára és a legtöbb műanyagra.

A Felület tisztító spray alkalmazható többek között a karbantartási munkák során a gépalkatrészek tisztítására és zsírtalanítására.



150 ml ✓
11207150

400 ml ✓
11207400

Féktisztító Spray

Sokoldalú tisztítószer kifejezetten járműipar részére kifejlesztve

A WEICON Féktisztító spray univerzális tisztítóanyag a járműipari alkalmazásokra. Tisztít és zsírtalanít, visszamaradt anyag nélkül elpárolog.

A Féktisztító spray gyorsan és hatékonyan tisztítja és zsírtalanítja a fém, üveg és különböző műanyag felületeket. eltávolítja az olajos és zsíros szennyeződések és maradványokat. A WEICON Féktisztító spray alkalmazható fékeknél (dob- és féktárcsák, betétek, fékpadok, hengerek, rugók és kerékagyak), kuplungoknál (kuplungbetétek és komponensei) és motoregységeknél (karburátorok, üzemanyag- és olajpumpák, váltók, stb.).



500 ml ✓
11203500

Műanyag tisztító spray

Tisztítja és zsírtalanítja az érzékeny felületeket

A WEICON Műanyag tisztító spray tisztít és zsírtalanít és visszamaradt anyag nélkül elpárolog.

A WEICON Műanyag tisztító spray alkalmazható érzékeny felületek, pl. műanyag, gumi anyagok vagy porfestett fém alkatrészek tisztítására és zsírtalanítására.

A Műanyag tisztító spray alkalmazható többek között ablakkereteken, rolókon és redőnyökön, műanyag profilokon, tömítéseken, lakkozott kereteken és sok ipari területen.



500 ml ✓
11204500

Égőfej tisztító

Eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződések és a kormot az égőfejekről

A WEICON Égőfej tisztító speciális tisztítószer, mely eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződések és a kormot az égőfejekről.

A WEICON Égőfej tisztító visszamaradt anyag nélkül elpárolog.

A WEICON Égőfej tisztító alkalmazható levegő befúvókán, kazán csatlakozásokon, égésterekben, burkolatok belsejében, gyújtó elektródákon, stb.



500 ml ✓
11205500





Formatisztító

Nagyon hatékony, szerves oldószer bázisú tisztítószer


A WEICON Formatisztító speciális, nagyon hatékony, szerves oldószer bázisú tisztítóanyag. Kiválóan eltávolítja a viaszt, szilikonokat, olajokat, nem megkötött PUR maradványokat és más szennyeződések a műanyag, acél vagy alumínium formákról.



500 ml ✓
11203550

Alkatrész tisztító

Speciális, magas lobbanáspontú (aktív összetevő > +60°C) tisztítószer



A WEICON Alkatrész tisztító speciálisan kifejlesztett, magas lobbanáspontú (aktív összetevő > +60°C), hosszú felhasználási idejű tisztítószer az olajos, zsíros, gyantás szennyeződések eltávolítására. Magas lobbanáspontjának köszönhetően az Alkatrész tisztító megfelel a volt VbF AIII osztályozásnak (VbF = gyúlékony anyagokkal kapcsolatos rendelet) és a vonatkozó munkahely-biztonsági ajánlásoknak.

A WEICON Alkatrész tisztító nem tartalmaz acetont, butanolt, etil acetátot, stb. Az Alkatrész tisztító gyorsan és alaposan megtisztítja az alkatrészeket, szerkezeti elemeket és szerszámokat. Minden fém felületről eltávolítja az olajokat, zsírokat és más szennyeződések, és az autóiparban megtisztítja a fékeket, váltókat. Az ipar számos területén alkalmazható.



500 ml ✓
11201500



VIDEO





Technikai sprayk

Tisztító és zsírtalanító sprayk

Univerzális Tisztítóhab

Erőteljes, univerzális tisztítószer

A WEICON Univerzális Tisztítóhab erőteljes, univerzális tisztítószer, mely visszamaradt anyag nélkül tisztít. Környezetbarát, biológiailag lebomló, foszfát- és formaldehid-mentes és nem tartalmaz korróziót okozó vagy maró hatású adalékot.

Univerzális Tisztítóhab rendkívül sokféle anyag és felület tisztítására alkalmazható: fémeken, műanyagokon, üvegen, kerámián és lakkozott anyagokon.

WEICON Univerzális Tisztítóhab sokoldalúan alkalmazható mind az ipari, mind pedig a privát szektorban.



400 ml ✓
11200400



Tisztítóhab

Új

Élelmiszeripari alkalmazásokra

A Tisztítóhab egy sokoldalúan alkalmazható tisztító- és zsírtalanító anyag, mely eltávolítja a szennyeződések műanyag, üveg, textil, valamint vízálló felületekről. NSF A1 regisztrációjának köszönhetően a Tisztítóhab alkalmazható érzékeny területeken is, például az élelmiszeriparban, gyógyszeriparban és a kozmetikai szektorban is.

A spray alkalmas többek között élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő szállítószalagok tisztítására, például gyártósorokon vagy élelmiszerüzletekben. Eltávolítja a szennyeződések a gépburkolatokról, mérlegekről, képernyőkről és kijelzőkről, navigációs rendszerekről és számos más



Nonfood Compounds
Program Listed A1



400 ml ✓
11209400

Citrus tisztító

Citrus kivonat bázisú tisztító és zsírtalanító

A WEICON Citrus tisztító citrus héj kivonat bázisú tisztítószer. Megtisztítja a berendezéseket és rendszereket, precíziós alkatrészeket és mechanizmusokat az iparban és kereskedelemben. A Citrus tisztító könnyen eltávolítja a ragasztómaradványokat, az olajos, zsíros, kenőanyag szennyeződések, a gyanta és kátránymaradványokat, a ceruza- toll és filctoll-nyomokat, valamint a gumimaradványokat, dörzsnyomokat.

A WEICON Citrus tisztító a legkülönbébb felületeken használható, például fémeken, műanyagokon, üvegen, kerámián, festett és lakkozott felületeken*. A Citrus tisztító alkalmas továbbá műanyagipari felhasználásokra, ablakgyártásban, közintézményekben, közlekedési eszközökön, iskolákban, buszvállalatoknál, építőiparban, stb.

*Használat előtt az anyagok kompatibilitását minden esetben ellenőrizni kell egy nem látható felületen!



400 ml ✓
11217400



eszközről. Megtisztítja a felületeket olajtól, zsírtól, ujjlenyomatoktól, hamutól, nikotintól, portól, bogármaradványoktól és sok mástól. Alkalmazható olyan helyeken ahol a savas vagy lúgos tisztítószer használata nem engedélyezett.



Elektromos kontakt tisztító

Elektronikus és mechanikus alkatrészek tisztítására és zsírtalanítására

A WEICON Elektromos kontakt tisztító spray szennyezett vagy korrodálódott elektromos csatlakozások gyors és hatékony tisztítására és zsírtalanítására szolgál.

Az Elektromos kontakt tisztító elektronikus és mechanikus alkatrészek tisztítására és zsírtalanítására lett kifejlesztve. A speciális összetétel nagy tisztaságú oldószert tartalmaz, mely eltávolítja az oxid- és szulfid-rétegeket, égésmaradványokat, valamint a gyantás vagy kormos szennyeződések.

A WEICON Elektromos kontakt tisztító spray csökkenti a feszültségvesztést és növeli az elektromos vezetőképességet, és eltávolítja a szivárgó áramot okozó szennyeződések is. Alkalmazható elektrotechnikai és mechanikai alkatrészek tisztítására és zsírtalanítására (pl. elektromos gépek, mérőeszközök, mérlegek, kapcsolók és érzékelők). Ideális megoldás az elektromos csatlakozások, érintkezések, relék és kapcsolótáblák tisztítására is.



400 ml ✓
11210400

Ragasztó- és tömítőanyag eltávolító

Eltávolítja a megkeményedett tömítő és ragasztómaradványokat

A WEICON Ragasztó és Tömítőanyag Eltávolító spray feloldja és eltávolítja a megkeményedett ragasztó és tömítőanyag maradványokat, lakkokat és festékeket még a függőleges felületekről is. A WEICON Ragasztó- és tömítőanyag eltávolító alkalmazható fa, fém, üveg, kerámia, polietilén és polipropilén felületeken. Nem javasolt alkalmazni az érzékeny műanyag felületeken, például PVC-n, műanyagokon, linóleumon, stb.

A Ragasztó- és tömítőanyag eltávolító eltávolítja a tömítőanyag maradványokat a hengerfejekről, olajpumpákról, víz pumpákról és szelepekről, kuplungokról. Hatékonyan tisztítja az olaj, szén, korom, festék, lakk, gyanta, zsír, kátrány okozta szennyeződést. Alkalmazható továbbá festék eltávolítására fa restaurálási munkáknál, illetve eltávolítja a ragasztók összes fajtáját, még a megkeményedett cianakrilátot és az anaerob ragasztókat is.



400 ml ✓
11202400

Sűrítettlevegő Spray


Sokoldalúan alkalmazható, gyors, megbízható

A Sűrítettlevegő spray sokoldalú problémamegoldó anyag. Száraz, kontakt-mentes módszerrel távolítja el a port és a szöszöket az érzékeny felületekről és azokról a helyekről, melyek más eszközzel nehezen hozzáférhetőek.

A Sűrítettlevegő spray alkalmazható multimédiás eszközökön és más elektronikai berendezéseken (moduláris nyomtatott táblák, mágneses fejek, szalagvezetők), optikai berendezéseknél (pl. fényképezőgép-objektívek, lencsék), járművek biztosíték-dobozainál, szélvédő-mosó rendszereinél, óraalkatrészek (kvarc órák), orvosi technológiáknál, mérés technikában, elektromos alkatrészeken és modellkészítésben is.



400 ml ✓
11620400

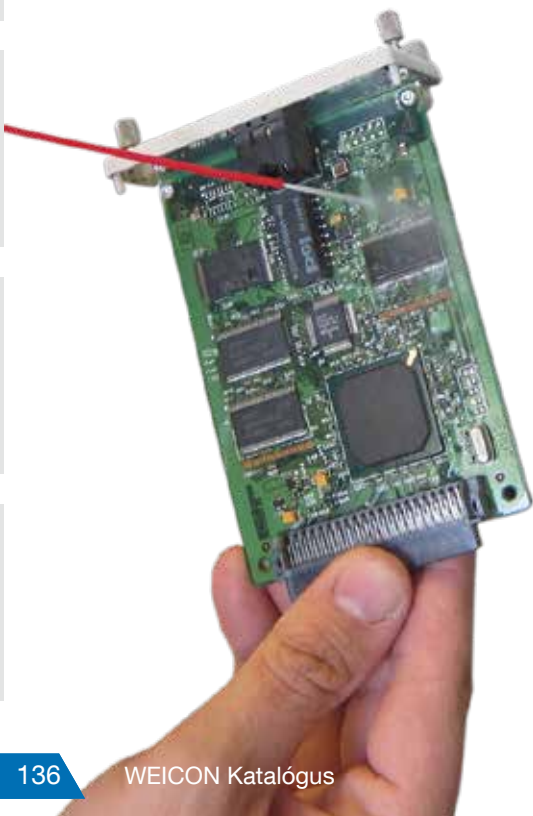

Ragasztók/tömítőanyagok
Technikai sprayk
Technikai folyadékok
Szerelopaszterek
Keményítők
WEICON TOOLS®
Egyéb

Technikai sprayk

Tisztító és zsírtalanító sprayk

Védőlencse tisztító

Nagyon hatékony, szerves oldószer bázisú tisztítószer

A WEICON Védőlencse tisztító speciális tisztítóanyag az érzékeny műanyag és üveg felületek tisztítására és ápolására. Antisztatikus, tükröződésmentes, csökkenti a csillogást és javítja az átláthatóságot.

A Védőlencse tisztító kíméletesen, és tökéletesen távolítja el a bogarak, kosz, por, zsír vagy nikotin szennyeződésekét visszamaradt anyag nélkül.

A Védőlencse tisztító alkalmazható minden fajta védőlencsén, hegesztőpajzsokon, védőszemüvegeken, szemvédőkön, CNC berendezéseken, nyomtatókon, szkennerek műanyag és üveg felületein és bármilyen üveg és műanyag felületen.



200 ml ✓
11211200

Képernyő tisztító

Kímélő tisztítás visszamaradt anyagok nélkül

A WEICON Képernyő-tisztító ideális megoldás az érzékeny műanyag és üvegfelületek tisztítására és ápolására. Antisztatikus és tükröződésmentes. Antisztatikus hatása piszkos- és portaszító felületet hoz létre.

A WEICON Képernyő tisztító alaposan, de kímélően, nyom nélkül távolítja el a piszkot, port, zsírt és nikotint.

A WEICON Képernyő tisztító alkalmazható mindenfajta vékony film tranzistoros vagy folyadékkristályos kijelzőn (számítógépek, laptopok, televíziók, érintőképernyők, mobiltelefonok, szkennerek, fénymásolók, stb.) és számos más műszaki berendezés külső burkolatán.



200 ml ✓
11208200





Rozsdamentes acél ápoló Spray


Antisztatikus tisztítás

A Rozsdamentes acél ápoló spray tisztítja, ápolja és megóvja a matt és polírozott rozsdamentes acél felületeket kültéren és beltéren egyaránt, továbbá antisztatikus felületet biztosít.

A WEICON Rozsdamentes acél ápoló spray megtisztítja az ujjlenyomatokat és tartósan megakadályozza azok újbóli megjelenését. Eltávolítja a zsíros réteget a szagelszívókról és más konyhai berendezésekről, csikozás/sávozás nélkül tisztítja a nagy felületeket, tartós vízlepergető hatást biztosít a felhordott vékony filmrétegnek köszönhetően és megakadályozza a piszkos és a szennyeződések megtapadását a felületen. A termék számos felhasználási területen alkalmazható.



400 ml ✓
11590400

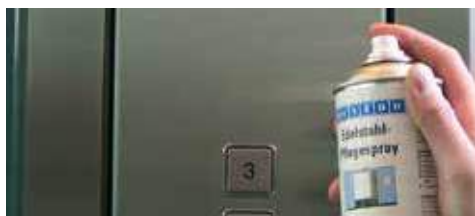

Műszerfal tisztító és Gumiápoló

Ápoló és tisztító anyag a járműipar számára

A WEICON Műszerfal tisztító és Gumiápoló víztaszító, ápoló réteget képez a járművek belsejében található összes műanyag és gumi felületen. A tartós, láthatatlan védőréteg megelőzi a szennyeződések lerakódását a felületre és könnyen tisztítható, portaszító, selyemfényű felületet biztosít.

Műszerfal tisztító és Gumiápoló megújítja a kifakult, elfáradt műanyag felületeket. Segít megőrizni a gumi rugalmasságát és megelőzi annak kirepedezését.

A WEICON Műszerfal tisztító és Gumiápoló megszünteti a nyikorgó zajokat, ápolja a műszerfalat, belső burkolatokat, minden műanyag és gumi alkatrészt, bőr, fa és króm felületet, illetve a szintetikus bőrrrel bevont belső burkolatokat is.

Megelőzi az ajtók, ablakok és a csomagtartó beragadását, és kenőanyagként használható a biztonsági öveknél, az üléseket tartó síneken, napfénytetőkön, ablaksíneken, ajtók zárain és bárhol ahol a kenés miatti zsíros szennyeződések el kell kerülni.



400 ml ✓
11400400

Metal-Fluid

Sokoldalúan használható, tisztít, ápol, véd

WEICON Metal-Fluid NSF jóváhagyással rendelkező, rendkívül hatékony tisztítóanyag beltéri matt és fényes fém felületek ápolására és tisztítására.

A WEICON Metal-Fluid emellett kerámia, fa, üveg, és műanyag felületek ápolására és védelmére is alkalmas. A felületek mart, nyomtatott jelzéseit, műanyag felületeket, gumi tömítéseket nem támadja meg, nem károsítja.



Nonfood Compounds
Program Listed A7,C1



400 ml ✓
11580400



Technikai sprayk

Ápoló és karbantartó sprayk

Szj és szalag bevonó spray

Nagy igénybevételnek kitett hajtószjához

A WEICON Szj és szalag bevonó spray egy átlátszó, szintetikus elasztomer alapú aeroszol a nagy igénybevételnek kitett különféle hajtószjak és szalagok védelmére.

Meghosszabbítja a berendezések és gépek élettartamát, megelőzi a szjak csúszását, a teljes hajtási teljesítményt továbbítja, megszünteti a nyikorgó zajokat, behatol az anyag pórusaiba, növeli a súrlódást és javítja a tapadást, megakadályozza a sztatikus feltöltődést, biztosítja a folyamatos üzemelést, megvédi a szjakat és megelőzi az elöregedést.

A Szj és szalag bevonó spray számos különböző szj és szalag típuson alkalmazható, mint például vászon, bőr, gumi, PVC szjak. A szjak lehetnek V-szjak, láncszjak, hajtószjak, lapos szjak, kerek szjak, fogas szjak, erőátviteli szjak és szállítószalagok.

A Szj és szalag bevonó spray ipari területeken való felhasználásokra lett kifejlesztve: gépek, aggregátorok, kompresszorok, szivattyúk, generátorok, szállítószalagok, őrőberendezések, hűtőegységek, CVT hajtószjak, hajómotorok, stb.



400 ml ✓
11511400

Kézvédő hab

Vízálló, tartós védelem

A Kézvédő hab vízálló és tartós védelmet biztosít.

A WEICON Kézvédő hab zsírmintes, láthatatlan, vízálló védőréteggel vonja be a kezeket, és megelőzi a szennyeződések megtapadását a bőrön és a pórusokban. A „láthatatlan kesztyű” véd a szennyező irritatív anyagoktól és az agresszív vegyszerektől. A liposzóma-tartalom az ápoló hatást növeli.

A WEICON Kézvédő hab számos ipari szektorban alkalmazható.



200 ml ✓
11850200





Rust Shock

A kémiai csavarkulcs

A WEICON Rust Shock nem tartalmaz ásványolajokat, zsírt vagy szilikont.

A Rust Shock egy „kémiai csavarkulcs“ mely hűtő és kapilláris tulajdonságai segítségével pillanatok alatt meglazítja a menetes csatlakozásokat.

A WEICON Rust Shock alkalmazható bármilyen beragadt menetnél, minden ipari szektorban.



400 ml ✓
11151400

Rozsda átalakító spray

Új

Rozsda átalakító és alapozó egyben

WEICON Rozsda átalakító spray rozsdás vas és acél felületek rozsdarétegének hatékony semlegesítésére. Véd a korróziótól, kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

A Rozsda átalakító epoxi gyanta bázisú, szerves-fémek kapcsolatát alakítja ki a rozsdaréteggel. Ezt a kapcsolatot a speciális epoxi gyanta stabilizálja, mely egyben védi is a felületet a külső hatásoktól. A kialakult, fekete színű réteg alapozóként működik a későbbi, tartós bevonatokhoz.

A spray korrózióvédő, kiváló szivárgási tulajdonságokkal rendelkezik, és átlátszatlan. Hőálló +80°C-ig (rövid ideig <15 percig max. +160°C), jól ellenáll az időjárási körülményeknek és az UV sugárzásnak, valamint ellenálló az oldószerekkel szemben. A WEICON Rozsda átalakító nem tartalmaz nehézfémeket és ásványi savakat, szagtalan.

A Rozsda átalakító minden rozsdás felületen alkalmazható: berendezéseken, gépeken, mezőgazdasági berendezéseken, járműveken. A spray megelőző védőréteggént is alkalmazható.



400 ml ✓
11155400

Rozsdaoldó és kontakt folyadék spray

Penetráló olaj érzékeny területekre

A Rozsdaoldó és kontakt folyadék spray fiziológiailag ártalmatlan, NSF regisztrációjának köszönhetően az élelmiszeriparban, italtechnológiákban, gyógyszeriparban és a kozmetikai szektorban is alkalmazható. A Rozsdaoldó és kontakt folyadék meglazítja a rozsdás és oxidálódott csavaros kötések, szegecses, retesz, zsanérokat, valamint minden más beragadt alkatrészt és mechanizmust. Kiváló kúszó tulajdonságainak köszönhetően a Rozsdaoldó és kontakt folyadék a legkisebb résekbe is beszívárog. Biztosítja a működést a mechanikus alkatrészeknél és elektromos kapcsolatoknál.

A spray tartósan véd a korróziótól és az oxidációtól. Megtisztítja és ápolja a fém felületeket, mechanikai alkatrészeket és elektromos rendszereket.

Speciális összetételének és NSF jóváhagyásának köszönhetően a Rozsdaoldó és kontakt folyadék hozzájárul a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez.



Nonfood Compounds
Program Listed H1



400 ml ✓
11154400



Technikai sprayk

Eltávolító és szétválasztó sprayk

Rozsdaoldó és Kontakt spray

6 funkcióval

A Rozsdaoldó és Kontakt spray 6 funkciójával nélkülözhetetlen segédanyag a javításoknál és karbantartásoknál. Kiváló kúszó tulajdonságainak köszönhetően a Rozsdaoldó és kontakt spray a legkisebb résekbe is beszívárog. A 3 pozíciójú adagolószelep lehetővé teszi a spray használatát bármilyen irányban tartva, még felfelé is.

A WEICON Rozsdaoldó és Kontakt spray oldja a rozsdát vagy a beragadt eszközöket, csavarokat, reteszeket, csatlakozásokat és zsanérokat, kiszorítja a vizet a gyújtó rendszerekből, elektromos gépekből, biztosítja a működést a mechanikus alkatrészeknél és csatlakozásoknál, pl. elosztófedél, kapcsolók, gyújtógyertya aljzatok, stb., fenntartható védelmet biztosít a rozsda és korrózió ellen, tartósan keni a csúszó felületeket, megtisztítja és ápolja a fém felületeket, mechanikai alkatrészeket és elektromos rendszereket.



400 ml ✓
11150400

Formalevlasztó


Szilikonmentes csúszó- és szétválasztó anyag

Formalevlasztó spray egy szilikonmentes elvlasztóanyag. A magas minőségű, természetes anyagokból álló aktív összetevők kombinációja remek csúszási tulajdonságokat eredményez, aminek köszönhetően megelőzi a műanyagok, öntőformák, fémek és szerszámok összetapadását.

WEICON Formalevlasztó alkalmazható a műanyag feldolgozásban, befecskendezéses formáknál és a vákuumos hőformázásnál.



400 ml ✓
11450400

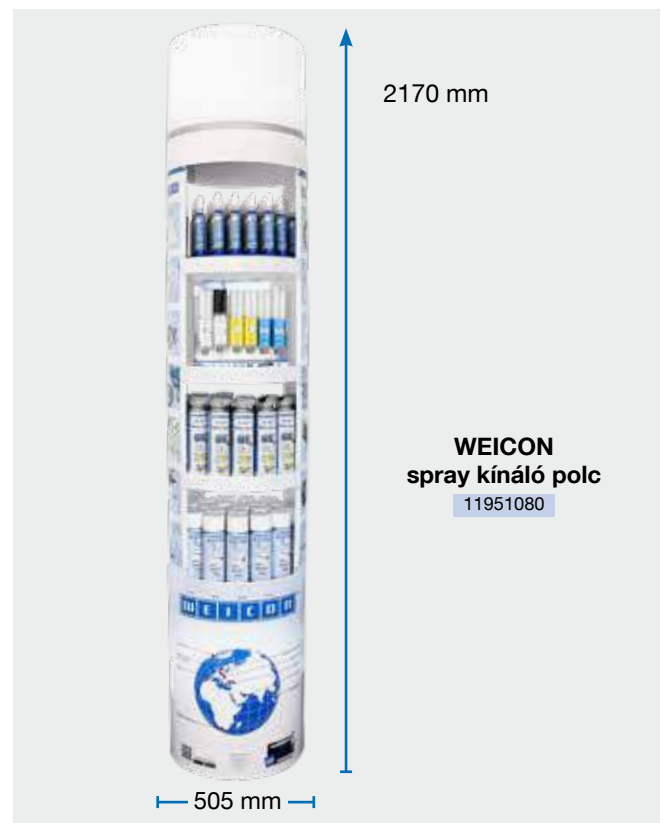

Kontakt spray

Kiszorítja a nedvességet, megakadályozza a szivárgó áram kialakulását

A Kontakt spray olyan aktív hatóanyagok speciális keveréke, mely védi az elektromos érintkezőket és alkatrészeket. Kiszorítja a nedvességet az elektromos érintkezőkről, megelőzi a szivárgó áramot és a feszültségvesztést, valamint megakadályozza hogy az érintkezők, biztosítók, kábelcsatlakozások oxidálódjanak, vagy azokra szulfidos anyagok rakódjanak le.

A Kontakt spray használható biztosítószekrényeknél, távközlési és kapunyitó rendszereknél, dugaljknál, csatlakozásoknál, kábeldoboknál, hosszabbítóknál, elektromos kerti berendezéseknél és lámparendszereknél.



400 ml ✓
11152400



Alu csiszolóvédő

Hatékonyan alkalmazható az összes csiszolóanyagban, szilikonmentes

A WEICON Alu csiszolóvédő hűtő, kenő- és szétválasztó anyagként működik a csiszolási folyamat során. Lecsökkenti a kapcsolódási pont hőmérsékletét, és szilikonmentes, tapadásmentes réteget képez a csiszolóanyagban.

Az Alu csiszolóvédő használatával megelőzhető az eltömődés, és a csiszolóanyag felületének pórusai szabadon maradnak. Az Alu csiszolóvédő használatával a csiszolókorong élettartama jelentősen meghosszabbodik, és a csiszoló kapacitás akár 350%-al is megnövekedhet.

Alkalmazható az összes, hordozóanyagra felvitt csiszolóanyagban: lamellás és csiszolókorongok, üvegszál korongok, lapok és végtelenített csiszolószalagok, csiszolóperselyek, körkörös csiszolók és speciális berendezések.



400 ml ✓
11451400



Rágógumi eltávolító

Speciális spatulával

WEICON Rágógumi-eltávolító spray még a régi, szinte megkövesedett rágógumi- vagy modellezőgyurma maradványokat is könnyedén eltávolítja el. A WEICON Rágógumi eltávolító spray a ráfújás után megfagyasztja a rágógumi és a gyurmamaradványokat, melyek ezek után azonnal, a textilek vagy a padlóborítás sérülése nélkül eltávolíthatók.

A WEICON Rágógumi eltávolító eltávolítja a rágógumi és műanyag maradványokat kárpitozott bútorokról, jármű ülésekről, iskolai és irodai székekről és asztalokról, textil padlóburkolatok minden típusáról, valamint rugalmas és kemény padlóburkolatokról – fa, kő, PVC, linóleum, stb.



400 ml ✓
11630400



Ragasztók/Állványok
Technikai sprayk
Technikai folyadékok
Szerelopaszttak
Kerámiagyök
WEICON TOOLS®
Egyéb

Technikai sprayk

Eltávolító és szétválasztó sprayk

Hegesztésvédő

Szilikonmentes

A WEICON Hegesztésvédő szilikonmentes, tisztán tartja a hegesztő fúvókát és megakadályozza a hegesztési cseppek letapadását a gázfúvókán és a munkaterület körül, és nem károsítja a hegesztési varratot.

A Hegesztésvédő megakadályozza a hegesztési cseppek letapadását a gázfúvókán és a munkaterületen, teljes védelmet biztosít a hegesztési művelet alatt, nincs szükség a tisztításnál spatulára, drótkefére vagy vésőre, előkezelhetünk vele bronz, galvanizált, anódizált és fényes felületeket speciális tisztítás nélkül. Ha feltétlenül szükséges a felület előtisztítása, alkalmazzunk Tisztító spray S-t.



400 ml ✓
11700400

Címke eltávolító

Speciális spatulával

A WEICON Címke eltávolító gyorsan, könnyen eltávolítja a papír címkék, valamint az akrilát- és a kaucsuk tartalmú, nyomásérzékeny ragasztóanyagok maradványait a felületekről.

A Címke eltávolító számos felületen alkalmazható, pl. üvegen, fémeken, fán, fólián és műanyagban.

WEICON Címke eltávolító könnyen és biztonságosan távolítja el az összes ragasztós címkét, árcédulát (pl. téves árazás miatt címkecserénél), címke-matricát, termékcímkét, jelölőcímkét és címkemaradványokat. Emellett használható az autó-ablakokra ragasztott különböző matricák eltávolítására is.



500 ml ✓
11206500



VIDEO



Ragasztók / Növényanyagok
 Technikai sprayk
 Technikai folyadékok
 Szerelőpaszták
 Kenőanyagok
 WEICON TOOLS®
 Egyéb



W 44 T® Multi-Spray

Sokoldalú, többszörös hatású anyag

A WEICON W 44 T® egy általános problémamegoldó anyag. A speciális formula és a tökéletes csúszási tulajdonság által ez az anyagkombináció hatékony korrózióvédő-, tisztító-, tökéletes vízkiszorító-, kenő- és konzerváló anyag.

WEICON W 44 T® meglazítja a berágódott meneteket, csavarokat, reteszeket, illesztékeket és szelepeket, behatol és meglazítja a rozsdát, kiszorítja a vizet az elektromos vezetőktől, megszünteti a szivárgó áramot, megkönnyíti a nyirkos motor indítását, megszünteti a nyirkos és csikorgó hangokat a forgópántokon, síneken, csapágyaknál és mindenféle csatlakozásnál és kötésnél. Megtisztítja a csatlakozó fémfelületeket és hosszantartó, vékony, foltmentes filmréteget hagy maga után, ami nem ragad és taszítja a port. Védi, ápolja és működőképes állapotban tartja a szerszámokat, gépeket, elektronikus készülékeket és mechanikus precíziós eszközöket.

A WEICON W 44 T® szinte korlátlan alkalmazási lehetőséget biztosít a műhelyekben, az autóiparban, hajózásban, elektromos iparban, mezőgazdaságban, háztartásban és a hobbi területeken.

Dupla szórófej



400 ml ✓
11251400

500 ml ✓
11251550



Dupla szórófej
csak az 500ml-es kiszerelésen



W 44 T®- folyadék

Multifunkcionális anyag érzékeny területekre



Nonfood Compounds
Program Listed H1

A W 44 T® - folyadék spray fiziológiailag ártalmatlan, NSF regisztrációjának köszönhetően az élelmiszeriparban, itáltechnológiákban, gyógyszeriparban és a kozmetikai szektorban is alkalmazható. Speciális aktív összetevőinek és kiváló penetrálási tulajdonságainak köszönhetően a gyanta és sav-mentes anyag, egy termékben kínál kenési, vízkiszorítási, korrózióvédelmi, tisztító és konzerváló funkciókat.



400 ml ✓
11253400

A W 44 T® - folyadék spray meglazítja a berágódott meneteket, csavarokat, reteszeket, illesztékeket és szelepeket, behatol és meglazítja a rozsdát. Kiszorítja a vizet az elektromos vezetőktől, megszünteti a szivárgó áramot, megkönnyíti a nyirkos motor indítását. Megszünteti a nyirkos és csikorgó hangokat a forgópántokon, síneken, csapágyaknál és mindenféle csatlakozásnál és kötésnél. Megtisztítja a csatlakozó fémfelületeket és hosszantartó, vékony, foltmentes filmréteget hagy maga után, ami nem ragad és taszítja a port. Védi, ápolja és működőképes állapotban tartja a szerszámokat, gépeket, elektronikus készülékeket és mechanikus precíziós eszközöket. Speciális összetételének és NSF jóváhagyásának köszönhetően a W 44 T® - folyadék hozzájárul a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez.

Szerelvény spray

Szilikon- és gyanta-mentes



A WEICON Szerelvény spray jó tapadási tulajdonságokkal rendelkező karbantartó és ápoló anyag, mely nem tartalmaz szilikon, gyantákat, savakat vagy oldószereket. Speciális szivárgási és vízkiszorítási tulajdonságainak köszönhetően a Szerelvény spray csökkenti a sűrűdést és a kopást, valamint megszünteti a nyirkos zajokat.

A WEICON Szerelvény spray ellenáll az időjárásnak, véd a korrózió ellen és fellazítja a szennyeződésekkel. Minden mozgó alkatrészhez használható, többek között ablakoknál, ajtóknál és kapuknál, garázsoknál, szerelvényeknél és az ipar számos más területén.



200 ml ✓
11560200

Technikai sprayk

Multifunkcionális és kenőanyag sprayk

AT-44 Allround-Spray

Extra hatékony a PTFE-nek köszönhetően

WEICON AT-44 sokoldalú problémamegoldó anyag PTFE-vel. Szilikonmentes. Speciális összetételének köszönhetően (extrém alacsony súrlódási együttható a magas PTFE tartalom által) a termék hatékonyan kombinálja a korrózióvédő-, tisztító-, tökéletes vízkiszorító-, kenő- és konzerváló tulajdonságokat.

Az AT-44 meglazítja a berágódott meneteket, csavarokat, reteszeket, illesztéseket és szelepeket, behatol és meglazítja a rozsdát, kiszorítja a vizet az elektromos vezetőkől, megszünteti a szivárgó áramot, megkönnyíti a nyirkos motor indítását. Megszünteti a nyirkos és csikorgó hangokat a forgópántokon, síneken, csapágyaknál és mindenféle csatlakozásnál és kötésnél. Megtisztítja a csatlakozó fémfelületeket és hosszantartó, vékony, foltmentes filmréteget hagy maga után, ami nem ragad és taszítja a port. Védi, megóvja a szerszámokat, gépeket, elektronikus készülékeket és mechanikus



150 ml ✓
11250150

400 ml ✓
11250400

precíziós eszközöket, megőrizve azok funkcionalitását. A WEICON AT-44 szinte korlátlan alkalmazási lehetőséget biztosít a műhelyekben, az autópárbán, hajózásban, elektromos iparban, mezőgazdaságban, háztartásban és a hobbi területeken.



Bio-Vágóolaj

Vágóolaj minden fémhez

WEICON Bio-Vágóolaj nem tartalmaz ásványolajakat, vízszennyezési VwVwS (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe, Német szabályozó hatóság a vízszennyeződésekkel kapcsolatban) szerinti 1-es besorolású, és biológiailag teljesen lebomló.

Nagyteljesítményű kenőképeségének köszönhetően a Bio-Vágóolaj alkalmazásával nagyobb vágási sebesség, hosszabb szerszám élettartam és fokozott vágási teljesítmény érhető el. WEICON Bio-Vágóolaj alkalmazható fúráshoz, esztergáláshoz, csiszoláshoz, fűrészeléshez, sajtoláshoz és menetmetszéshez az ipar minden területén.



400 ml ✓
11750400

Bio-folyadék

nagytisztaságú, orvosi minőségű olaj

A Bio-Fluid spray nagy tisztaságú, orvosi minőségű, gyanta és savmentes fehér olaj. Átlátszó, oldószer mentes, szagtalan, semleges ízű valamint víztaszító. Kiváló kúszási tulajdonsággal és NSF tanúsítvánnyal rendelkezik. A Bio-Fluid csökkenti a súrlódást és a kopást, megszünteti a nyirkos hangokat, véd a korróziótól és oldja a szennyeződések és a rozsdát.

Bio-Fluid alkalmazható kenőanyagként: megóvja és működőképes állapotban tartja a precíziós gépeket, valamint spray-zhető olajként használható betöltő és csomagoló gépekhez. Továbbá alkalmazható mindenhol, ahol technikailag elkerülhetetlen a kapcsolat az élelmiszerrel vagy a csomagológéppel.

A Bio-Fluid speciálisan az élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és kozmetika ipar részére kifejlesztett kenőanyag.



Nonfood Compounds
Program Listed H1



500 ml ✓
11600500



VIDEO





Súrlódásgátló spray MoS₂

Száraz kenőanyag

A Súrlódásgátló spray MoS₂-vel egy zsrímentes száraz kenőanyag, mely nyomásálló és hőálló -185°C - +400°C-ig. Por-, kosz- és víztaszító réteget hoz létre a felületen, mely jól ellenáll az olajoknak, zsíroknak és számos vegyi anyagnak; jól megtapad a műanyag és a fa felületeken. A magas MoS₂ tartalom tiszta csúszó kenést biztosít, csökkenti a súrlódást, kimagasló csúszási teljesítményt ad és csökkenti az üzemelési zajokat. A WEICON Súrlódásgátló spray csökkenti és javítja a csapágyak, hajtások és más csúszó felületek csúszási tulajdonságait, főleg olyan felhasználásoknál, ahol magas nyomás és alacsony csúszási sebesség a jellemző.

WEICON MoS₂ Száraz Kenőanyag spray alkalmazható görgő- és csúszó csapágyakon, csatlakozásokon, emelőkarokon, sínpályákon, szállítószalagok vagy vágószerszámok bevonataként. Kiváló alternatíva olyan helyeken, ahol a szilikon tartalmú szétválasztóanyagok, illetve az olajos, zsíros kenőanyagok használata nem engedélyezett vagy javasolt.



400 ml ✓
11539400

Szilikon spray

Csúszó és szétválasztó anyag

WEICON Szilikon spray csúszó és szétválasztó anyag, emellett ápolja és konzerválja a műanyag, gumi és fém felületeket.

WEICON Szilikon spray tartós csúszó és szétválasztó réteget képez a felületen. A Szilikon spray megelőzi a ragasztóanyag maradékok megtapadását a présekben és síneken, megelőzi a letapadást a szállítószalagokon, csatornáknál és csúszdákknál, megvédi az elektromos érintkezőket a nedvességtől, -karbantartja a gumi, műanyag és fém alkatrészeket, megelőzi a gumi, műanyag és fém felületek elöregedését, fagyását és leragadását és lehetővé teszi pl. a napfénytetőket, üléstartó sínek és biztonságiöv-görgők szabad mozgását.



400 ml ✓
11350400

Pneuma-Lube



Kenőanyag a pneumatikus berendezésekhez, magas PTFE tartalom

Univerzális problémamegoldás: kenő- és korrózióvédő anyag a pneumatikus berendezések és tartozékok minden mozgó alkatrészéhez. Speciális összetételének és magas PTFE tartalmának köszönhetően sokoldalú megoldás a kenési, korrózióvédelmi, tisztítási, vízkiszorítási és konzerválási munkákhoz.

A Pneuma-Lube nemcsak a pneumatikus berendezések szerelésénél és karbantartásánál alkalmazható, hanem a pneumatikus szerszámok üzemelése közben is. Mivel a termék kiválóan ellenáll az időjárás hatásainak, számos ipari szektorban használható, pl. az on- és offshore szektorban. A spray hőállósága -50°C - +210°C.



400 ml ✓
11260400

Szilikon folyadék



Nonfood Compounds Program Listed H1

Speciális kenő és szétválasztó anyag érzékeny felhasználási területekre

WEICON Szilikon folyadék speciális, fiziológiailag ártalmatlan csúszó- és kenőanyag kifejezetten az érzékeny felhasználási területekre. NSF H1 jóváhagyással rendelkezik, ezért alkalmazható az élelmiszeriparban, itáltechnológiában, valamint a gyógyszeriparban és a kozmetikai szektorban.

A Szilikon folyadék szétválasztó, ápoló és karbantartó anyagként alkalmazható számos különböző felületen, pl. műanyagon, fémeken, rozsdamentes acélon és gumin. A Szilikon folyadék tartós, jó minőségű réteget hoz létre a felületen, hőálló +250°C-ig. Speciális összetételének és NSF jóváhagyásának köszönhetően a WEICON Szilikon folyadék hozzájárul a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez.



400 ml ✓
11351400

Technikai sprayk

Multifunkcionális és kenőanyag sprayk

PTFE-Spray

Zsírmentes, kiváló csúszási tulajdonságok (nem tapad)

A WEICON PTFE spray egy zsírmentes, száraz filmréteget kialakító kenőanyag ami tökéletesen alkalmas formaleválasztásra is a PTFE alapnak köszönhetően. A WEICON PTFE spray megtapad az összes fém, műanyag és fa felületen. A magas PTFE tartalomnak köszönhetően a súrlódás jelentősen csökken. A PTFE filmréteg tisztítja a piszkot, port és a vizet, valamint ellenáll az olajoknak, zsíroknak és számos vegyi anyagnak.

PTFE spray alkalmazható csúszó- és vezető síneknél, futószalagoknál, szállító görgőknél és csúszdákánál, ablakoknál, vágószerszámoknál és csomagológépeknél. Alkalmazható továbbá tartós kenőanyagként műanyag tengelyeknél és csapágyaknál, vízlepergető bevonatként a papír és parafa tömítésekénél csomagolásoknál, szilikonmentes alternatívaként a szilikon formaelválasztókkal szemben, és mindenhol, ahol az olaj- és zsír alapú kenőanyagok használata nem megengedett vagy nemkívánatos. A termék számos ipari területen alkalmazható.



400 ml ✓
11300400

PTFE folyadék

Száraz kenőanyag érzékeny területekre

A WEICON PTFE-folyadék NSF regisztrációval rendelkező, speciális, kiváló csúszási tulajdonságú száraz kenőanyag. A PTFE Folyadék alkalmazható az élelmiszeriparban, valamint a vegyiparban és kozmetikai szektorban. Magas PTFE tartalmának köszönhetően kiváló csúszási tulajdonságai jelentősen csökkentik a bevont felületek súrlódási együtthatóját.

A PTFE folyadék zsírmentes, és alkalmazható minden fém, műanyag és fa felületen. A PTFE filmréteg tisztítja a piszkot, port és a vizet, valamint ellenáll az olajoknak, zsíroknak és számos vegyi anyagnak. Speciális összetételének és NSF jóváhagyásának köszönhetően a WEICON PTFE folyadék hozzájárul a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez.

A spray alkalmazható tartós kenőanyagként számos érzékeny ipari területen, pl. csúszó- és vezető síneknél, futószalagoknál, szállító görgőknél és csúszdákánál, billenő mechanikáknál, záraknál és zsanéroknál, vágószerszámoknál és csomagológépeknél, műanyag tengelyeknél és csapágyaknál, tömör tömítések bevonására valamint tömítések szerelési segédanyagaként.



400 ml ✓
11301400





Top-Lube


Kiváló kúszási tulajdonságok

A WEICON Top-Lube egy szintetikus, átlátszó és jól tapadó kenőanyag az erősen igénybevett mechanikai alkatrészek számára.

A WEICON Top-Lube nagyon jól tapad, forgási erőssége nagyon magas, kúszási tulajdonságai pedig kiválóak. Nyomásálló, víztaszító, a helyi biztonsági előírásokat betartva alkalmazható a kezelt alkatrész működése közben is. Nem támadja meg a következő műanyag és gumi felületeket: PTFE, PE, PA, mesterséges kaucsuk, butadién és szilikon gumi, polykloroprén. Mérsékelt ellenálló a következő anyagok: PE-LD, POM, PP, NBR.

WEICON Top-Lube alkalmazható erőátviteli elemeknél, fogaskerekeknél és csigakerekeknél, gyorsan mozgó motoralkatrészeknél, henger- és golyóscsapágyaknál, csuklós csatlakozásoknál és kuplungoknál és az ipar számos területén.



400 ml 
11510400

Top-Lube-folyadék


Tapadó kenőanyag érzékeny területekre

A WEICON Top-Lube folyadék NSF regisztrációval rendelkező speciális tapadó kenőanyag. Alkalmazható az élelmiszeriparban, valamint a vegyiparban és kozmetikai szektorban

A Top-Lube folyadék rendkívül jól megtapad a felületen, nyomásálló, jó kúszási és vízlepergető tulajdonságú. Megvéd a nyúlástól, sűrűlődtől valamint kopás- és zajcsökkentő. Speciális összetételének és NSF jóváhagyásának köszönhetően a WEICON Top-Lube folyadék hozzájárul a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez.

A spray alkalmazható fogaskerekeknél, erőátviteli elemeknél, különböző csatlakozásoknál, henger- és golyóscsapágyaknál, láncoknál, drótköteleknél, rugós alkatrészeknél és az ipar számos területén.



400 ml 
11512400


Lánc és drótkötél kenő spray

Kiválóan tapad, nyomásálló

A WEICON Lánc és Drótkötél Kenő spray egy szintetikus, átlátszó kenőanyag mindenféle nagy terhelésnek kitett láncok és drótkötelek külső és belső oldalainak kenéséhez.

Lánc és drótkötél kenő spray rendkívül jól megtapad a felületen, nyomásálló, jó kúszási és vízlepergető tulajdonságú. Megvéd a nyúlástól, sűrűlődtől valamint kopás- és zajcsökkentő. WEICON Lánc és drótkötél kenő spray alkalmazható mindenféle láncnál és drótkötélnél, illesztékeknél és kuplungoknál, fogaskerekeknél és csigakerekeknél, görgő- és golyóscsapágyaknál, gyorsan mozgó motoralkatrészeknél, rugós szereléseknél és az ipar számos területén.



400 ml 
11500400



Technikai sprayk

Spray-zhető kenőanyagok

Univerzális Zsír spray MoS₂-dal

Nyomásálló

WEICON Univerzális Zsír spray MoS₂-dal rendkívül erősen tapadó és anyomásnak ellenálló, hosszan tartó kenőanyag. Használatával a súrlódás és a kopás nagymértékben csökkenthető.

WEICON Univerzális Zsír spray MoS₂-dal alkalmazható görgő- és csúszó csapágyaknál, csatlakozásoknál, emelőkaroknál, sínpályáknál, nyitott hajtóműveknél, váltóknál, csavarmentes hajtómű-alkatrészeknél minden csúszási sebességnél ami alkalmas kenőzsírzásra is.

A WEICON Univerzális Zsír spray MoS₂-dal alkalmazható az iparban, építőiparban, gépalkatrészeknél, mezőgazdasági berendezéseknél, közúti és vasúti járműveknél.



400 ml ✓
11530400

Fehér színű zsír spray

Sokoldalú, spray-zhető zsír

Fehér színű zsír spray univerzálisan alkalmazható, kiválóan tapadó, öregedésálló és nyomásálló zsír spray. Speciális, kopáscsökkentő és korróziógátló adalékot tartalmaz, ami tartós védelmet nyújt -20 és +150°C között, és hosszú távon is hatékony marad. Mivel nem átlátszó, ránézéssel könnyen ellenőrizhető a megfelelő felvitel.

A WEICON Fehér színű zsír spray alkalmazható bot és szerelvény kormányoknál, csuklópántoknál, görgős és golyóscsapágyaknál, fogaspántoknál és vezetéksíneknél, az illesztések és csatlakozások összes fajtájánál és az ipar számos területén



400 ml ✓
11520400

Extra erősen tapadó zsír

Víz alatti alkalmazásokra is

A WEICON Extra erősen tapadó zsírral, mint speciális kenő- és korrózióvédő anyaggal kezelt felületek és eszközök akár víz alatt is alkalmazhatók. Hatékony védelmet biztosít az agresszív folyadékokkal szemben, mint például tengervíz és különböző vizes környezetek.

A WEICON Extra erősen tapadó zsír alkalmazható görgő- és csúszó csapágyaknál, még vegyes súrlódású felhasználásoknál is, csatlakozásoknál, emelőkaroknál, sínpályáknál, tengelyeknél és csapolt rudaknál, nyitott hajtóműveknél, váltóknál (pl. hajtómű-peremek), csavarmentes hajtómű-alkatrészeknél és fémkábeleknél, és minden csúszási sebességnél, valamint alkalmas kenőzsírzásra is. A termék az ipar számos területén alkalmazható.



400 ml ✓
11540400

H1 zsír spray

Hőálló zsír

WEICON H1 zsír spray szagtalan és semleges ízű kenőanyag, melyet kifejezetten az élelmiszer-, kozmetikai- és gyógyszeripar igényeinek megfelelően fejlesztettek ki. Hőálló és NSF jóváhagyással rendelkezik.

WEICON H1 zsír spray különösen jól alkalmazható élelmiszeriparban, italtechnológiában, sörfőzdeknél, vágóhidakon, konzervgyárakban, kávépörkölő üzemekben, nagyobb ipari konyhákban, uszodákban, szállodákban, kórházakban, valamint minden olyan helyen, ahol fennáll közvetlen kapcsolat az élelmiszerekkel.



Nonfood Compounds
Program Listed H1



400 ml ✓
11541400



Anti-Seize szerelő spray

Megbízható védelem a korrózió, a bemaródás és a hideghegedés ellen

WEICON Anti-Seize szerelő spray hőálló és kiváló szétválasztási tulajdonságokkal rendelkezik.

WEICON Anti-Seize használható a nagy igénybevételnek kitett alkatrészek védelmére, szétválasztására és kenésére. A speciálisan kiválasztott adalékanyagoknak és a lehető legkisebb részecskeméretű kenőanyagok keverékének köszönhetően rendkívül sokoldalúan alkalmazható.

A WEICON Anti-Seize megelőzi a korróziót, bemaródást, kopást, a stick-slip jelenséget, oxidációt, bemaródó korróziót és az elektrolitikus reakciókat („hideghegesztést“). A termék számos ipari területen alkalmazható.



100 ml ✓
27000100

400 ml ✓
27000400

Anti-Seize High-Tech szerelő spray

Fémmentes, NSF-jóváhagyással rendelkezik

Az Anti-Seize High-Tech szerelő spray hőálló, kiváló szétválasztási tulajdonságokkal rendelkezik, fémmentes, a felületekre semleges hatású, NSF jóváhagyással rendelkezik.

Anti-Seize High-Tech szerelő különösen alkalmas olyan szerelési munkálatokhoz, ahol optikai okok miatt nem lehetséges a fémtartalmú szerelőspray használata, vagy ha egészségügyi, esetleg elektrokémiai okokból tilos a nikkelt vagy réz tartalmú termékek alkalmazása. A termék számos ipari területen alkalmazható.



Nonfood Compounds
Program Listed H1



400 ml ✓
27050400

Vörösréz paszta szerelő spray

Magas hőmérsékleten üzemelő, nagy igénybevételnek kitett alkatrészekhez kifejlesztett védő, szétválasztó és kenőanyag

A WEICON Vörösréz paszta szerelő spray védő-, szétválasztó és kenőanyag, mely hőálló, korrózió-álló, és rendkívül erős. Nem tartalmaz ként, ólmot vagy nikkelt.

A Vörösréz paszta szerelő spray mindenféle menetes csatlakozás és csúszó rész szerelőpasztájaként alkalmazható. Hatékony kenő- és szétválasztó réteget képez a felületeken az elektromos gépeken, kopóperselyeken, valamint menetes-, dugaszolt- és bajonett csatlakozásoknál, így megvédi az igénybevett alkatrészeket a korróziótól és a bemaródástól. Alkalmazható rezgéscsillapítóként fékpofáknál és vezetősíneknél, fém nyergeknél és csavaroknál, akkumulátor érintkezőkön, elektromos csatlakozásokon autókban és tehergépjárműveken, kerékcsonkokon és anyákon, kopóperselyeken, elektromos, sűrítettlevegős és hidraulikus kalapácsoknál, lapos fejtű vésőknél, ásóknál.



400 ml ✓
27200400

Kínáló polcok

Asztali kínáló

500 ml Spray 11951079
400 ml Spray 11951082

400 ml-es termékek

Univerzális Tisztítóhab 11951089
Citrus tisztító 11951088
AT-44 11951087
W44T 11951086
Felület tisztító spray 11951085
Szilikon Spray 11951084
Cink Spray, magassfényű 11951083
Rozsda átalakító spray 11951107

500 ml-es termékek

W44T 11951096



Technikai sprayk

Szerelő sprayk és Ragasztó sprayk

Extra erős Ragasztó spray

Speciális ragasztó az erős, megbízható kötésekhöz

Az Extra erős Ragasztó spray speciális összetétele erős és tartós kötést biztosít a durva vagy egyenetlen felületeken. A speciális adagolószелеpnek köszönhetően fokozatmentesen állítható a kiszórt ragasztó mennyisége.

A WEICON Extra erős Ragasztó spray számos anyag ragasztására alkalmas: pl. filc, PVC fólia, műbőr, szőnyegek, műanyagok, karton, habosított gumi, szigetelőanyagok, puha habszivacs, vinyl, bőr, gumi, fém és fa. A spray különösen jól alkalmazható a nagy felületen történő ragasztásokhoz.



500 ml ✓
11801500

Ragasztó spray

Sokoldalúan használható

A WEICON Ragasztó spray sokoldalúan alkalmazható könnyű anyagok ragasztására önmagához vagy egymáshoz.

A Ragasztó spray számos anyag ragasztására alkalmas: papír, karton, fa, vékony furnér, parafa, bőr, textíliák, filc, habszivacs, gumi, habosított gumi, és műanyag (kivéve PVC és polietilén). Különösen jól alkalmazható a kemény habosított műanyagok, pl. polisztirol ragasztására.



500 ml ✓
11800500



VIDEO

Ragasztó spray, szétszedhető

Átlátszó

WEICON Ragasztó spray, szétszedhető különösen alkalmas a szétszedhető és változtatható kötések létrehozásához. Színtelen, nem áztatja át az anyagot, nem okoz elszíneződést, hullámosodást még a vékony felületeken sem.

A Ragasztó spray, szétszedhető alkalmazható papír és karton ragasztására önmagához vagy egymáshoz. Ha a ragasztó csak az egyik felületre van felhordva, a kötés szétszedhető marad, míg ha mindkét felületre felhordjuk, a kötés tartós lesz.

A WEICON Ragasztó spray, szétszedhető alkalmazható többek között sablonok rögzítéséhez, valamint hirdetőtáblák, poszterek, fotók, dekorációk, alaprajzok, műszaki rajzok, stb. ragasztásához.



500 ml ✓
11802500





Szivárgásvizsgáló spray

Nem gyúlékony, korrózióvédő, DIN-DVGW-jóváhagyással rendelkező, hab állagú szivárgásvizsgáló anyag, megfelel a DIN EN 14291-nek

Szivárgásvizsgáló spray nem gyúlékony, korrózióvédő, bőrbarát és rendelkezik DIN-DVGW jóváhagyással (tanúsítvány száma 5170AO0666). A spray használatával gyorsan, kényelmesen, megbízhatóan találhatók meg a nyomás alatt lévő csővezetékek szivárgásai, repedései és pórusai.

A WEICON Szivárgásvizsgáló spray nem alkot ártalmas keveréket a következő gázokkal: széndioxid (CO₂), propán, bután, acetilén, oxigén, városi gáz és természetes gáz.

A Szivárgásvizsgáló spray alkalmazható mindenhol ahol sűrített levegőt, folyékony vagy légnemű gázokat használnak, például csövek, szerelvények, csatlakozások, szelepek és adapterek szivárgásainak kimutatására. Nagyban hozzájárul a pneumatikus fékek és gázvezetékek biztonságához.



400 ml 11651400

VIDEO



Fagyálló Szivárgásvizsgáló spray




Nyomás alatt lévő csővezetékek szivárgásainak vizsgálatához, fagyálló -15°C-ig, DIN-DVGW-jóváhagyás

Gyors, könnyű és megbízható módja annak, hogy megtaláljuk a repedést vagy a lyukat a nyomás alatt lévő gázvezetékeken. A Fagyálló Szivárgásvizsgáló spray nem gyúlékony és nem alkot ártalmas keveréket a következő gázokkal: széndioxid (CO₂), propán, bután, acetilén, oxigén, városi gáz, természetes gáz, nitrogén, di-nitrogén monoxid (N₂O) és CFC.

A Fagyálló Szivárgásvizsgáló spray alkalmazható mindenhol ahol sűrített levegőt, folyékony vagy légnemű gázokat használnak, például csövek, szerelvények, csatlakozások, szelepek és adapterek szivárgásainak kimutatására.



400 ml 11654400



Szivárgásvizsgáló spray, sűrű változat



nyomás alatt lévő csővezetékek szivárgásainak vizsgálatához

A WEICON sűrű Szivárgásvizsgáló spray gyors, könnyű és megbízható módja annak, hogy akár függőleges felületeken is megtaláljuk a repedést vagy a lyukat a nyomás alatt lévő gázvezetékeken. A sűrű Szivárgásvizsgáló spray nem gyúlékony és nem alkot ártalmas keveréket a következő gázokkal: széndioxid (CO₂), propán, bután, acetilén, oxigén, városi gáz, természetes gáz, nitrogén, di-nitrogén monoxid (N₂O) és CFC.

A sűrű Szivárgásvizsgáló spray alkalmazható sűrített levegős és gázos anyagokkal is. Jellemző felhasználási területek: csövek, szerelvények, csatlakozások, szelepek és adapterek szivárgásainak kimutatása.



400 ml 11653400

Technikai sprayk


Szivárgásvizsgáló és Repedés vizsgáló sprayk

Repedés kereső

Tisztító, Penetráló és Előhívó anyag a felületek károsodás-mentes, szín-behatoláson alapuló tesztelésére.


Tisztító

Anyagsemleges, speciális tisztítóanyag a felületek károsodás-mentes tesztelésére. Alkalmazható fémeken, műanyagokon, kerámián, üvegen, stb. Műanyagoknál használat előtt ellenőrizni kell az alkalmasságot.

500 ml 
11692500


Penetráló

Piros színű, kiváló kúszási tulajdonságokkal rendelkező diffúziós anyag a felületek károsodás-mentes tesztelésére. Oldószerrel lemosható. Alkalmazható fémeken, műanyagokon, kerámián, üvegen, stb. Műanyagoknál használat előtt ellenőrizni kell az alkalmasságot.

500 ml 
11690500

Előhívó

Szintartó, oldószer alapú előhívó anyag a felületek károsodás-mentes tesztelésére. Alkalmazható fémeken, műanyagokon, kerámián, üvegen, stb. Műanyagoknál használat előtt ellenőrizni kell az alkalmasságot.

500 ml 
11691500

Szabványok és rendeletek
Minta-teszt a DIN EN ISO 3452-2 és 3452-6-nak megfelelően. Alacsony kén- és halogén tartalom a DIN EN ISO 3452-2 és ASME-Code, Section V, Article 6. AREVA NP TLY 9017-nek megfelelően.



1 A felület megtisztítása a Tisztítóval



2 A Penetráló felhordása (hagyni kell hatni)



3 Újbóli tisztítás a Tisztítóval, a főlegesen Penetráló eltávolítása



4 Az Előhívó felhordása, a repedések vizuális vizsgálata



Felület javító és tömítő spray

Új

Felülfesthető, beltéri és kültéri használatra

A WEICON Felület javító és tömítő spray egy spray-zhető műanyag mely erős tapadási tulajdonságainak köszönhetően tömíti a szivárgásokat. Kifejezetten a nagyon finom repedések tömítésére lett kifejlesztve kül- és beltéri használatra.

Alkalmazható többek között ereszcatornák, szennyvíz- vagy vízvezető csövek, lakókocsik, utánfutók, csónakok, tetők, ablakok, uszoda burkolatok, tófoliák és szellőzőknék tömítésére. A Felület javító és tömítő spray felülfesthető, vízálló, időjárás-álló, UV-álló. Megvédi a fém felületeket a korróziótól. Nem tartalmaz bitument vagy szilikont.



400 ml
11555400

A Felület javító és tömítő spray sok felületen alkalmazható, többek között kőn, fémen, műanyagon, fán, zománcon.



Speciális sprayk



Füstérzékelő teszt spray

Szilikonmentes, visszamaradt anyag nélkül elpárolog

A Füstérzékelő teszt spray gyors és biztonságos megoldás a füstérzékelő berendezések optikai és foto-elektronikai vizsgálatára, nincs szükség külön vizsgálati berendezésre.

A WEICON Füstérzékelő teszt spray nem szennyezi be a füstérzékelőket mivel a spray visszamaradt anyag nélkül elpárolog.

WEICON Füstérzékelő teszt spray alkalmazható minden foto-elektronikai füstérzékelő berendezéshez pl. gyárakban, közintézményekben vagy magán-ingatlanokban.



150 ml ✓
11640150

250 ml ✓
11640250



Starter-Spray

Minden robbanómotorhoz

A Starter spray tökéletes indítást biztosít minden robbanómotornál. Az aktív összetevők speciális keveréke lehetővé teszi a megbízható hidegindítást.

A Starter spray ideális megoldás alacsony hőmérsékletben, nedves időben vagy akkor, ha a motor hosszabb ideig állt. A termék óvja a motort és az akkumulátort. A Starter spray alkalmazható katalizátoros vagy katalizátor nélküli dízel és benzinmotorokhoz.

A Starter spray szinte bárhol alkalmazható: motoros járművek, gépek és mezőgazdasági berendezések, kétütemű motorok, pl. láncfűrészek, fűnyírók és sövényvágók, hajómotorok, 2 és 4 ütemű fedélzeten kívüli és beépített motorok, kétkerekű járművek, például motorkerékpárok és robogók.



400 ml ✓
11660400



Fagyasztó spray

Helyi fagyasztás -45°C-ra

A WEICON Fagyasztó spray számtalan felhasználási lehetőséget nyújt az ipari szektorok javítási és karbantartási területein, valamint az elektronikai hibakeresésben.

A Fagyasztó spray gyorsan lehűti az alkatrészeket -45°C-ra és lehetővé teszi még a legkisebb alkatrészek irányított, pontos hűtését. A WEICON Fagyasztó spray nem vezető, anyagsemleges (kivéve a műanyag) és számos ipari és műszaki területen alkalmazható.



400 ml ✓
11610400



Technikai sprayk érzékeny felhasználási területekre

Az élelmiszeripari tanúsítvánnyal rendelkező WEICON technikai vegyi anyagok alkalmazásával minden gyártási, karbantartási és javítási folyamathoz rendelkezésre állnak azok a termékek, melyek kielégítik a felhasználók minőségi és biztonsággal kapcsolatos igényeit.

A WEICON számos terméket fejlesztett ki kifejezetten az NSF által támogatott, rendkívül magas követelmények szem előtt tartásával.

Ezek a termékek különböző érzékeny területeken alkalmazhatók, pl. az élelmiszerek gyártásánál, más élelmiszeripari területeken, a gyógyszeriparban és a kozmetikai szektorban. A WEICON ragasztó és tömítőanyagok, szerelőpaszták és tisztítók a gyártás számos területén alkalmazhatók.



Szilikon folyadék



- kiváló csúszó és szétválasztó hatás
- hőálló -30°C - +250°C
- NSF-H1 jóváhagyás

400 ml ✓
11351400



H1 zsír spray



- fehér zsír, hőálló
- szagtalan, ízetlen
- NSF-H1 jóváhagyás

400 ml ✓
11541400



Rozsdaoldó és kontakt folyadék



- a legkisebb résekbe is beszívárog
- biztosítja a mechanikai alkatrészek és elektromos érintkezők működését
- véd a korróziótól és az oxidációtól

400 ml ✓
11154400



Tisztítóhab



- speciális tisztító az élelmiszeripar számára
- univerzálisan alkalmazható
- NSF A1 jóváhagyás

400 ml ✓
11209400



Metal-Fluid



- matt és fényes fém felületekre
- rozsdamentes acélhoz, kerámiához, üveghez, műanyaghoz, fához
- NSF jóváhagyás

400 ml ✓
11580400



Bio-Fluid



- kiváló kenési hatás és kúszó tulajdonságok
- nagy tisztaságú orvosi fehér olaj
- NSF-H1 jóváhagyás

500 ml ✓
11600500



Top-Lube-folyadék



- különösen jól tapad, nyomásálló
- zajcsökkentő hatású, víztaszító
- megelőzi a nyúlást, súrlódást és kopást

400 ml ✓
11512400

Technikai sprayk érzékeny felhasználási területekre



PTFE-folyadék **NSF** Nonfood Compounds Program Listed H2

- tisztítja a piszkot, port és vizet
- ellenálló az olajokkal, zsírokkal és vegyi anyagokkal szemben
- hozzájárul a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez

400 ml ✓
11301400



Anti-Seize High-Tech **NSF** Nonfood Compounds Program Listed H1

- fehér szerelőpaszta, hőálló
- fémmentes
- NSF-H1 jóváhagyás

400 ml ✓
27050400



W 44 T®-folyadék **NSF** Nonfood Compounds Program Listed H1

- gyanta- és savmentes
- kiváló penetrálási tulajdonságok
- kenés, vízkiszorítás, korrózióvédelem, tisztítás és konzerválás egy termékben

400 ml ✓
11253400



Fast Cleaner **NSF** Nonfood Compounds Program Listed A1

- pH-semleges, anyag-kompatibilis
- alkalmazható számos anyagon, pl. fémen, üvegen, kerámián és a legtöbb gumin és műanyagon
- hozzájárul a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez

500 ml ✓
11212500



Univerzális Spatula fehér 10953008



Speciális spatula sokféle szennyeződés és anyagmaradvány eltávolítására a felületekről. Alkalmos élelmiszeripari használatra. 10/2011/EC EU szabályozás az élelmiszerrel kapcsolatba kerülő műanyagokról.

NSF NSF-besorolások a kenőanyagokra, szétválasztó anyagokra és a korrózióvédő termékekre

kenőanyagokra, szétválasztó anyagokra és a korrózióvédő termékekre

H1	Kenőanyag, amely esetében engedélyezve van az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezés.	Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluid, Szilikon-Folyadék, H1 zsír spray, Rozsdaoldó és kontakt folyadék spray, W44T-Folyadék
H2	Kenőanyag, amely esetében nincs engedélyezve az élelmiszerekkel való érintkezés.	PTFE-Folyadék, Top-Lube-Folyadék

Tisztítószer

A7	Fémtisztító és polírozó készítmények nem élelmiszercélú felületek ápolására minden helyiségben. A keletkező szagot ki kell szellőztetni, mielőtt az élelmiszerek és csomagolóanyagok visszakerülnének a helyiségbe.	WEICON Metal-Fluid (Technikai Folyadék) WEICON Metal-Fluid (Spray)
C1	Élelmiszeripari gépek, berendezések tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló készítmények. Vízrel való öblítés szükséges, mielőtt a gép, berendezés visszakerülne az élelmiszercélú helyiségbe.	WEICON Metal-Folyadék (Technikai Folyadék) WEICON Metal-Folyadék (Spray)
A1	Általános használatra. Általános tisztítószer minden felületre, minden helyiségben. Utólagos ivóvízes öblítés szükséges.	WEICON Fast Cleaner, Tisztítóhab

Műszaki adatok

	Szín	Szag	Hőálló	Kiszerezés	Eltarthatóság (hónap)	Jellemzők
Alkatrész tisztító	színtelen	ásványolaj	---	500 ml	24	magas lobbanáspont (>+60°C)
Alu csiszolóvédő	színtelen	oldószer	-20°C - +130°C	400 ml	24	szilikonmentes
Anti-Seize High-Tech szerelő spray	fehér	orvosi fehér olaj	-40°C - +1.400°C	400 ml	24	tökéletes védelem a magasan ötvöztött acélok bemaródása ellen, NSF H1
Anti-Seize szerelő spray	antracit	szintetikus olaj keverék	-180°C - +1.200°C	400 ml	24	extrém nyomásálló, megfelel az MIL907D-nek
AT-44 Allround-Spray	sárgás	vanília	-50°C - +210°C	150 ml, 400 ml	24	nagyteljesítményű kenőolaj PTFE-vel
Bio-Fluid	színtelen	szinte szagtalan	-25°C - +120°C	500 ml	24	megfelel a DAB10 finomsági foknak, USDA H1, FDA szabályozásnak, FDA pozitív listának
Bio-Vágóolaj	színtelen	szinte szagtalan	- +200°C	400 ml	12	biológiaiilag teljesen lebomló
Címke eltávolító	színtelen	citrus	---	500 ml	24	eltávolítja a papír és fólia címkéket a speciális spatula segítségével
Citrus tisztító	színtelen	citrus	---	400 ml	24	visszamaradt anyag nélkül elpárolog
Égőfej tisztító	színtelen	citrus	---	500 ml	24	visszamaradt anyag nélkül elpárolog
Elektromos kontakt tisztító	színtelen	oldószer	---	400 ml	24	nagy tisztaságú oldószerek
Új Előhívó (Repedés kereső spray)	fehér	oldószer	0°C - +50°C	500 ml	24	nagyon jó penetrációs tulajdonságok
Extra erős Ragasztó spray	sárgás	oldószer	-20°C - +80°C	500 ml	12	nagy felületek ragasztására, még porózus anyagok esetén is
Extra erősen tapadó zsír	bézs	szinte szagtalan	-25°C - +80°C	400 ml	24	víz alatt is tapad
Új Fagyálló Szivárgásvizsgáló spray	színtelen	szinte szagtalan	-15°C - +40°C	400 ml	24	DVGW által bevizsgált, fagyálló
Fagyasztó spray	---	szinte szagtalan	---	400 ml	24	még a legkisebb alkatrészeket is pontosan, célzottan -45°C -ra hűti
Fast Cleaner	színtelen	oldószer	-10°C - +50°C	400 ml	24	NSF A1 jóváhagyás
Fehér színű zsír spray	fehér	oldószer	-20°C - +150°C	400 ml	24	nagyon jól tapad, jó kenési tulajdonságok
Féktisztító Spray	színtelen	citrus	---	500 ml	24	visszamaradt anyag nélkül elpárolog
Új Felület javító és tömítő spray	szürke	oldószer	-50°C - +100°C	400 ml	24	megbízhatóan és gyorsan tömít
Felület tisztító spray	színtelen	oldószer	---	400 ml	24	alkalmazható a WEICON ragasztó- és tömítőanyagok használata előtt
Formaleválasztó	színtelen	oldószer	-20°C - +130°C	400 ml	24	szilikonmentes
Formatisztító	színtelen	citrus	---	500 ml	24	eltávolítja a viaszt, szilikon és más szennyeződések a formákról és számszámokról
Füstérzékelő teszt spray	színtelen	oldószer	---	150 ml, 250 ml	24	szilikonmentes, visszamaradt anyag nélkül elpárolog
H1 zsír spray	sárgás - fehér	szinte szagtalan	-40°C - +160°C	400 ml	24	szagmentes, iztelen, hőálló zsír
Hegesztésvédő	színtelen	oldószer	---	400 ml	24	SLV-tesztelt, szilikonmentes
Képernyő tisztító	fehér	szinte szagtalan	---	200 ml	24	alkalmas érzékeny műanyag és üveg felületekre is
Kézvédő hab	fehér	szagtalan	---	200 ml	24	liposzómákkal, bőrgyógyászok által tesztelt
Kontakt Spray	átlátszó	oldószer	-20°C - +150°C	400 ml	24	kiszorítja a nedvességet, megvédi az elektromos érintkezéseket
Korrózióvédő spray	tejszerű	oldószer	-20°C - +80°C	400 ml	24	viasz bázisú
Lánc és drótkötél kenő spray	színtelen	ásványolaj	-40°C - +200°C	400 ml	24	jól tapad, nyomásálló, kiváló szivárgási tulajdonságok, hangelenyelő
Metal-Fluid	tejszerű	szinte szagtalan	---	400 ml	24	antisztatikus hatású
Műanyag tisztító spray	színtelen	citrus	---	500 ml	24	érzékeny műanyag felületekhez
Műszerfal tisztító és gumiápoló	színtelen	citrus	---	400 ml	24	selymes felület

Technikai sprayk

Műszaki adatok

	szín	szag	hőálló	Tartalom	eltarthatóság (hónap)	jellemzők
Új Penetráló (Repedés kereső spray)	piros	oldószer	0°C - +50°C	500 ml	24	megbízhatóan jelzi az anyaghibákat
Új Pneuma-Lube	sárgás	vanília	-50°C - +210°C	150 ml, 400 ml	24	nagyteljesítményű kenőolaj PTFE-vel
PTFE folyadék	fehéres, átlátszó	szinte szagtalan	-180°C - +260°C	400 ml	24	NSF H2 jóváhagyás
PTFE-Spray	fehér	oldószer	-180°C - +250°C	400 ml	24	száraz, PTFE alapú kenőanyag
Ragasztó spray	bézs	oldószer	-20°C - +65°C	500 ml	12	könnyű anyagok nagy felületen történő ragasztására
Ragasztó spray, szétszedhető	színtelen	oldószer	-20°C - +65°C	500 ml	12	nem áztatja át/hullámossítja az anyagot
Ragasztó-és tömítőanyag eltávolító	rózsaszín	oldószer	---	400 ml	12	erőteljes
Rágógumi eltávolító	---	szinte szagtalan	---	400 ml	24	még a régi rágógumi és modellezőgyanta maradványokat is eltávolítja
Új Tisztító (Repedés kereső spray)	színtelen	oldószer	0°C - +50°C	500 ml	24	visszamaradt anyag nélkül elpárolog
Réz paszta szerelő spray	vörösréz	ásványolaj	-20°C - +1.100°C	400 ml	24	magas hőálló
Új Rozsda átalakító spray	bézs, átlátszó	szintetikus gyanta	-50°C - +80°C (rövid ideig <15 perc - +160°C)	400 ml	24	rozsdá átalakító, előkezelő, tömítő
Rozsdamentes acél ápoló spray	színtelen	szinte szagtalan	-20°C - +130°C	400 ml	24	antisztatikus hatású, kül- és beltérre
Rozsdaoldó és kontakt folyadék spray	bézs	szinte szagtalan	-20°C - +150°C	400 ml	24	lazít, ken, tisztít, ápol, NSF H1 jóváhagyás
Rozsdaoldó és Kontakt spray	bézs	kőolaj	-20°C - +150°C	400 ml	24	6 féle funkció
Rust Shock	átlátszó	oldószer	---	400 ml	12	másodpercek alatt oldja a rozsdás csavaros csatlakozásokat
Starter-Spray	színtelen	oldószer	---	400 ml	24	minden robbanómotorhoz
Sűrítettlevegő Spray	---	szinte szagtalan	---	400 ml	24	kontaktmentes tisztítás
Súrlódásgátló spray MoS2	antracit fekete	oldószer	-185°C - +400°C	400 ml	24	MoS2 alapú száraz kenőanyag
Szerelvény spray	színtelen	szagtalan	-25°C - +120°C	200 ml	24	gyanta- és savmentes ásványolaj
Szív és szalag bevonó spray	színtelen	ásványolaj	-40°C - +80°C	400 ml	24	alkalmas a nagy igénybevételnek kitett erőátviteli szíjakhoz
Szilikon folyadék	színtelen	szagtalan	-30 - +250°C	400 ml	24	NSF H1
Szilikon Spray	színtelen	oldószer	-50°C - +250°C	400 ml	24	szilikon olaj bázis
Szivárgásvizsgáló spray	tejszerű	szinte szagtalan	0°C - +50°C	400 ml	24	DVGW által bevizsgált, alkalmas oxigénhez és CO2-hoz
Új Szivárgásvizsgáló spray, sűrű változat	színtelen	szinte szagtalan	0°C - +50°C	400 ml	24	nem folyik meg
Tisztító S Spray	színtelen	narancs	---	500 ml	24	visszamaradt anyag nélkül elpárolog
Új Tisztítóhab	fehér	citrus	---	400 ml	24	NSF A1 jóváhagyás
Top-Lube	színtelen	ásványolaj	-40°C - +200°C	400 ml	24	jól tapad, nyomásálló, víztaszító, kiváló szivárgási tulajdonságok
Top-Lube-folyadék	sárgás	semleges	-20°C - +250°C	400 ml	24	szintetikus, átlátszó, NSF H2 jóváhagyás
Univerzális Tisztítóhab	fehér	citrus	---	400 ml	24	biológiailag lebomló
Univerzális Zsír spray MoS2-dal	fekete	szinte szagtalan	-20°C - +120°C	400 ml	24	nagy nyomásnak ellenálló, tartósan megtapadó zsír
Védőencse tisztító	fehér	szinte szagtalan	---	200 ml	24	visszamaradt anyag nélkül tisztít, felületsemleges
W 44 T® Multi-Spray	sárgás	vanília	-50°C - +210°C	400 ml, 500 ml	24	multifunkcionális olaj, sokoldalú
W 44 T®-folyadék	bézs	szinte szagtalan	-20°C - +150°C	400 ml	24	meglazít, ken, véd, szétválaszt, karbantart, NSF H1 jóváhagyás

Egyéb termékeink:



Gördülő csapágyak



Lineáris csapágyak



Ügyfélszolgálat:

+36 1 203 5000

ugyfelszolgalat@bearing.hu

1033 Budapest, Szőlőkert u. 5.

Nyitvatartás:

Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 16:30

Péntek: 8:00 - 16:00

Szo. - Vas.: 8:00 - 16:30